



**DACANAL**  
macchine agricole e forestali - giardinaggio - bioenergie

**CAMP**  
Safety  
TM ®

## 204101 **DOUBLEX**

**SCHEDA TECNICA**

Longe di posizionamento doppia (fig.1).  
L'anello di connessione assicura massima resistenza in tutte le direzioni (22kN). Abbinabile a qualsiasi connettore EN 362.  
Adatta all'utilizzo con assorbitore di energia EN 355 (fig.2).  
Possibilità di utilizzo come longe a ramo singolo (fig.3).

Disponibile versione con connettori inclusi (Art.204102)

CE EN 354


ROPE ACCESS TEAM RESCUE



**FIG.1**



**FIG.2**

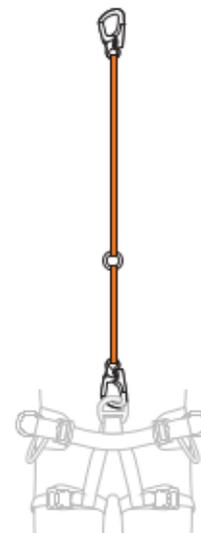

**FIG.3**