

094101 GOLDEN TOP PLUS ALU

SCHEDA TECNICA

Imbracatura anticaduta a 5 attacchi:
2 anteriori, 1 posteriore e 2 laterali.

Componenti in lega d'alluminio. Fibbie rapide Speedy
Alu su cosciali. 2 Taglie.

Peso massimo dell'utilizzatore 150kg!


CE **EN 358 - EN361 - EN813**

ROPE ACCESS

PYLONS INDUSTRY




1600



SIZE	B (cm)	C (cm)	D (cm)
1 S-L	70-110	45-65	55-75
2 L-XXL	80-130	55-75	65-85

- = Elemento d'attacco per l'arresto caduta
- = Elemento di attacco per il posizionamento sul lavoro

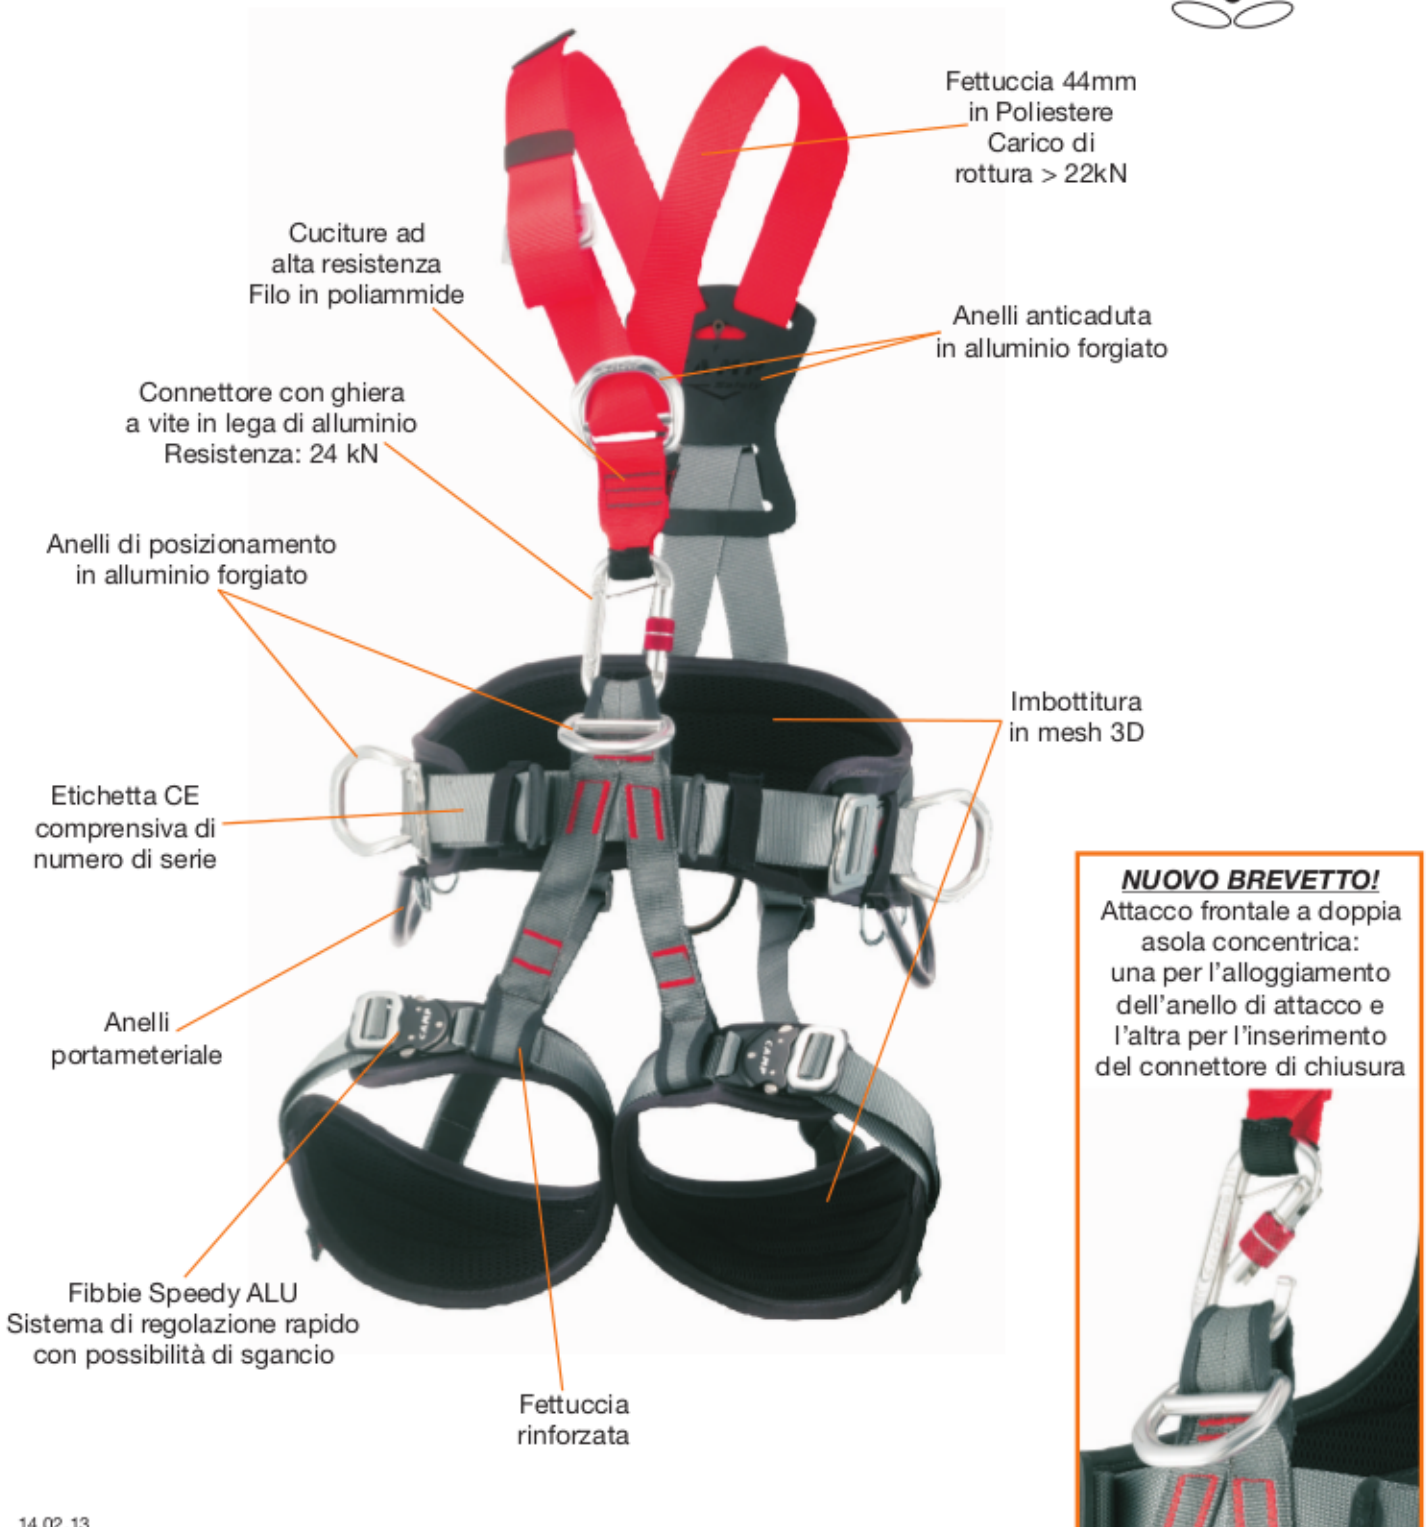

Cuciture ad alta resistenza
Filo in poliammide

Connettore con ghiera a vite in lega di alluminio
Resistenza: 24 kN

Anelli di posizionamento in alluminio forgiato

Etichetta CE comprensiva di numero di serie

Anelli portamateriale

Fibbie Speedy ALU
Sistema di regolazione rapido con possibilità di sgancio

Fettuccia rinforzata

Fettuccia 44mm in Poliestere
Carico di rottura > 22kN

Anelli anticaduta in alluminio forgiato

Imbottitura in mesh 3D

NUOVO BREVETTO!
Attacco frontale a doppia asola concentrica: una per l'alloggiamento dell'anello di attacco e l'altra per l'inserimento del connettore di chiusura