

Carrucola multifunzione ad alta resistenza.

Per la costruzione di paranchi e per manovre complesse. Ruota di grande diametro. Foro di attacco principale per tre moschettoni, due fori secondari laterali ed uno inferiore maggiorato. Per corde fino a 16 mm. Possibilità di utilizzo con nodo autobloccante Prusik, installabile da entrambi i lati.

Rotazione su cuscinetto a sfere: elevata efficienza in utilizzo intensivo e ad alte velocità.

Rendimento: 97%.

Corpo e ruota in lega d'alluminio, asse in acciaio inox.

CE EN 12278


ROPE ACCESS

TREE CLIMBING

TEAM RESCUE



MBL 46 kN WLL 10 kN

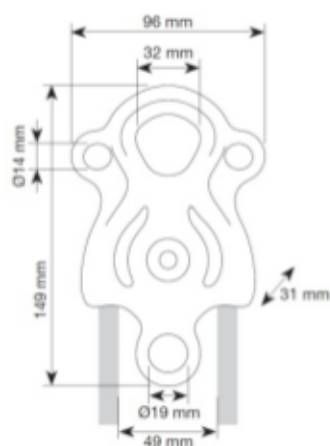

Foro di attacco principale per 3 moschettoni

Flange mobili in lega d'alluminio

Fori laterali
Carico di Rottura MIN: 32 kN
Carico di Lavoro MAX: 5 kN

Possibilità di utilizzo con nodo autobloccante Prusik

Cuscinetto a sfere

Foro inferiore.
Carico di Rottura MIN: 32 kN
Carico di Lavoro MAX: 5 kN

